




(防雨型・埋設式)









お客様へ：この器具の取り付け工事は必ず電気工事店（有資格者）にご依頼ください。  
一般の方の工事は法律で禁じられています。  
工事店様へ：工事が終わりましたら、この取扱説明書を必ずお客様にお渡ししてください。

□ □	□ □	□ □ □ □
AD-2515	LED 30WX1灯	AC100~240V(±6%)

## この取扱説明書のマークについて




**警告**





## ● 使用上の注意


**⚠ 注意**

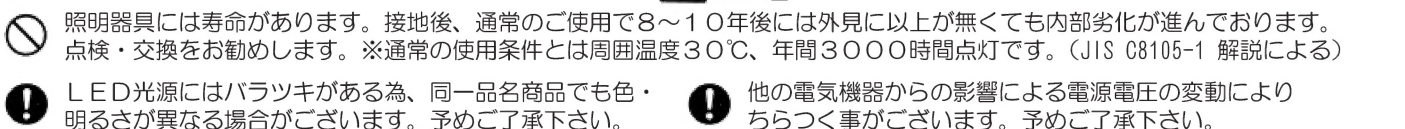





**各部の名称**（説明図は、一部を省略抽象化した図です。）  
（不足している部品があった場合には、お買い上げ店または最寄りの山田照明営業所までご連絡ください。）

(不足している部品があった場合には、お買い上げ店または最寄りの山田照明営業所までご連絡ください。)

□ 付 属 品 □

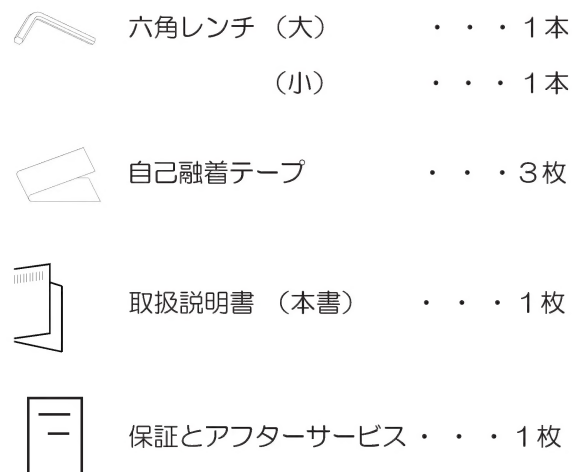

## ● 取り付け場所の確認





## 取り付け方


**⚠ 注意**

❗必ず電源を切ってください。感電事故の原因となります。

 **警告** 

器具の取り付けは、説明書に従い確実に行ってください。

★ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

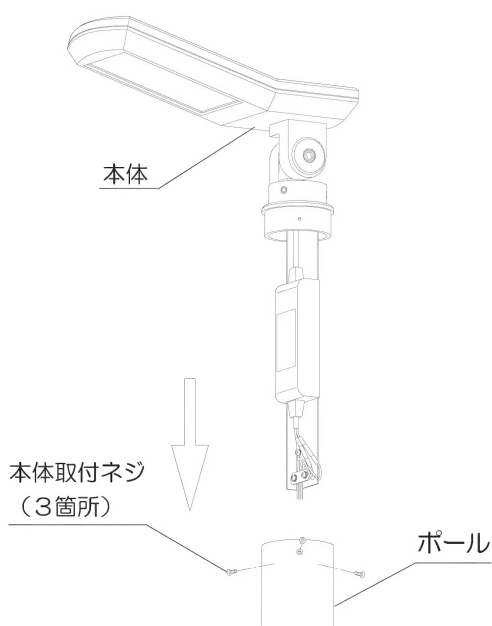


[圖 1]

1. 本体を取り付けます。[図1]

①本体にセットしてある本体取付ネジ( 3箇所 )をはずします。


②ポール上部よりケーブルを送り込みます。

③ポールに本体を差込み、本体取付ネジ( 3箇所 )で確実に固定します。

 本体をセットする時にケーブルを、本体とボールの間にかまないように注意してください。

★ □

2. 点検蓋をはずします。

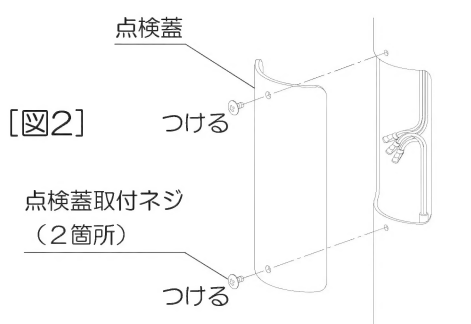


[図2]

3. 電源線・アース線を接続します。


点検口にて電源線の被膜をむいてリード線・アース線を接続してください。

裸線が見えない様に、自己融着テープでしっかりと巻きつけた上、絶縁テープを巻いてください。

 D種(第三種)接地工事は、電気設備の技術基準にしたがい、確実に行ってください。

★ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □  
□ □ □

4. 点検蓋を取付けます。[図2]

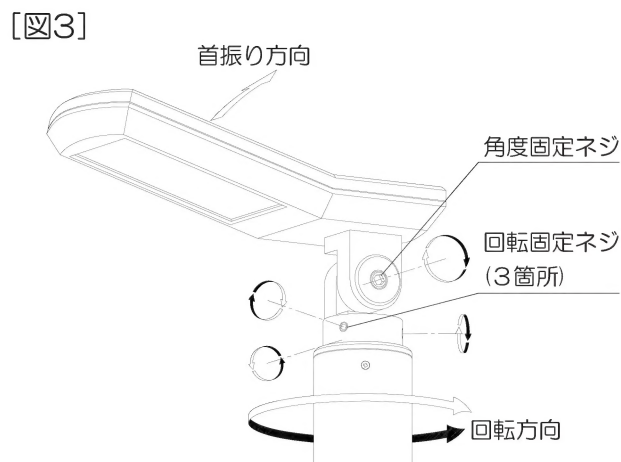


[図3]

5. 任意の照射方向に器具を合わせてください。

[図3]

回転方向は本体を回し、回転方向ネジ（3箇所）を締めこみます。

首振り方向は、角度調節をして角度固定ネジを締めこんでください。

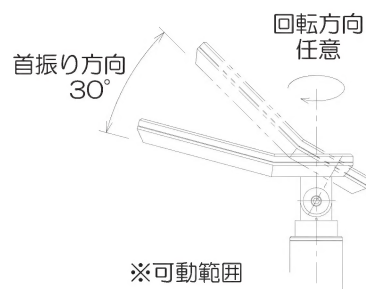



**❗ 必ず電源を切ってください。感電事故の原因となります。**


●こまめに清掃を 照明器具が汚れていると暗くなり、しかも電気代は変わらないので不経済です。定期的に清掃しましょう。暮れの大掃除の際には照明器具も清掃しましょう。

**⚠注意**

- [illegible]

## ◆お手入れのしかた

1. スイッチを切ります。
2. 柔らかい布に中性洗剤を浸し、よく絞ってから汚れを拭き取ります。
3. 汚れを落とした後、洗剤分を拭き取ります。
4. 最後に乾いた布で、水分を完全に拭き取ります。



### ◆□□ユニットの交換

- ⚠ 注意** この器具は、構造上お客様が光源ユニットを交換することができません。  
メンテナンスの際は、別紙の山田照明サービス受付窓口のご相談ください。

## ■アフターサービスについて

ご使用中、器具が普段と違った状態になりましたら直ちに使用を中止し、器具の型番（器具本体のラベルでご確認ください）、故障の状況、ご使用期間をご確認の上、お買い上げいただきました販売店、もしくは別紙の山田照明サービス受付窓口にご相談ください。